
製品仕様書	製　品　名	型　式
	1/3 高解像度ミニカラードームカメラ	SID-50N


特 長

* 革新的なデザインで容易な設置を提供。
* 高画質：540TV 本、0.05 ルクス低照度監視で最適映像を提供。
* 手動で水平回転角度 360°、垂直回転角度 20°～90°調整可能。

定 格

撮 像 素 子	1/3 型 Super HAD CCD
有 効 画 素 数	768(H)×494(V) 38 万画素
同 期 方 式	内部同期
映 像 出 力	VBS：1.0Vp-p 75Ω、BNC
水 平 解 像 度	540TV 本（画面水平中心）
最低照度(AGC:ON)	0.3 ルクス (F:1.2)、電子増感：0.05 ルクス(F:1.2)
S/N (SAGC:OFF)	50dB 以上
電 子シャッター	自動 (1/60～1/120,000 秒)
逆 光 補 正	内蔵
ホワイトバランス	自動 ATW
レ ン ズ	固定 f=3.0mm(F2.0) 画角：水平；95.3° 垂直：69.1°
S S N R	自動：低(LOW)
鮮 鋭 度	自動
水平/垂直回転角度	水平：手動 360° 垂直：手動 20°～90°
電源・ 消費電力	DC12V±10% / 最大 1.8 W
動作周囲温度/湿度	-10°C～+50°C、30%～80% (RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	φ99.2mm×66.9(H)mm /約 210 g
付　属　品	取扱説明書 M4 タッピングネジ テンプレート

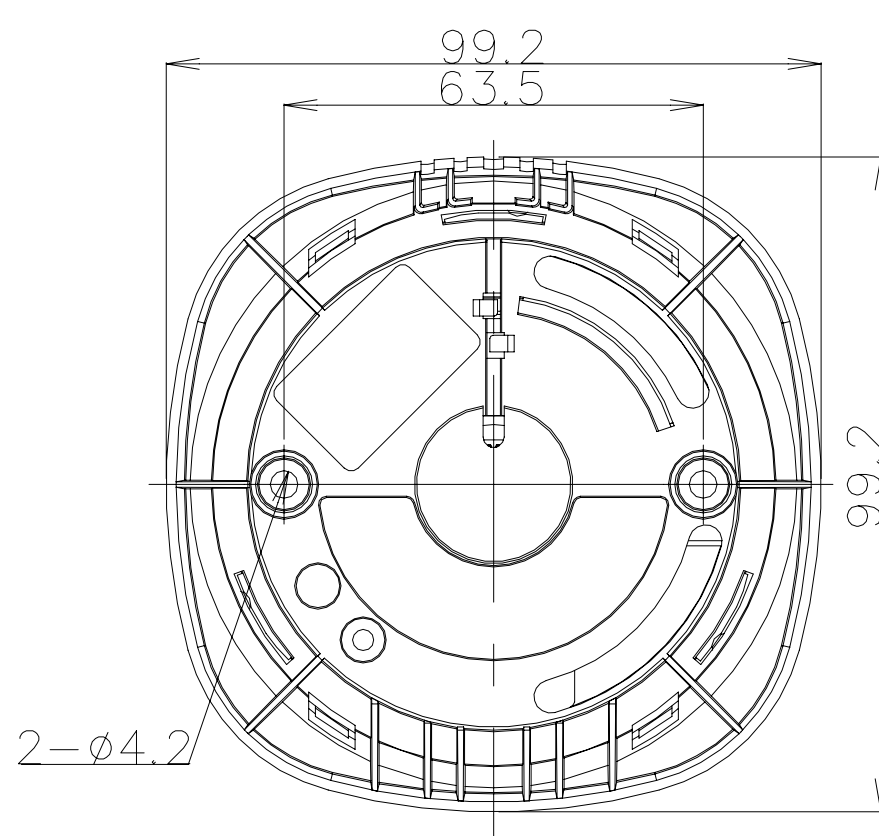

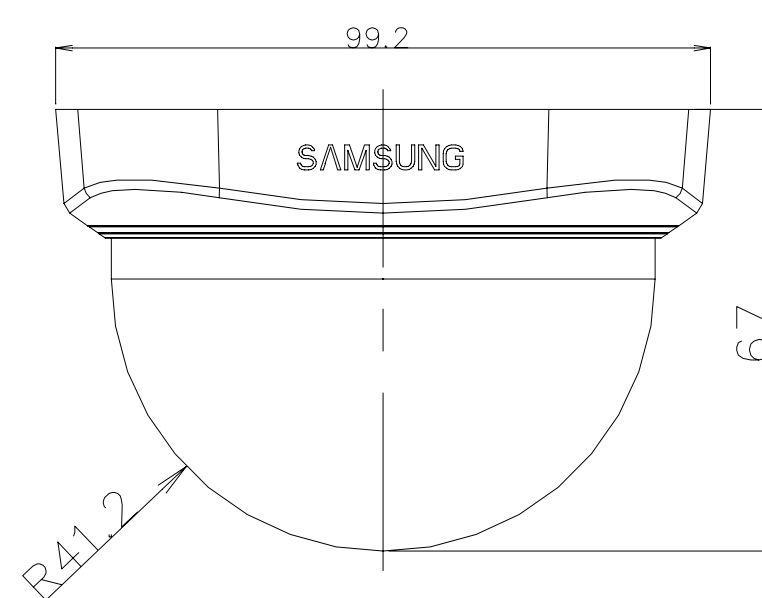

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分		発　行	改 版
CAM	TB-eye 株式会社 ティービーアイ	2006:11:15	0